

HICLOCK

HICLOCK LÄHTÖKELLO JA TÄYSVÄRINÄYTTÖTAULU



HiClock yhdistää suoritusaikakellon ja täysvärinäyttötaulun.


Se koostuu 48x16 Ledin matriisista; lähtökello-tilassa se näyttää sekä kellonajan että joka lajin lähtöön tarvittavat tiedot, kuten vuorossa olevan kilpailijan numeron ja lähtöaikaan laskevan kellon.

Lämpötilakompensoitu kideoskillaattori ± 1 ppm tarkkuudella ja GPS synkrointi voimakkaalla antennilla.

Sitä voidaan käyttää joko itsenäisesti tai MicroGaten Pro-sarjan ajanottolaitteiden ohjaamana.

Bluetooth- ja WiFi-yhteydet mahdollistavat langattoman toiminnan MicroGaten ajanottolaitteiden ja sovellusten kanssa.

Näyttötaulu-tila tekee HiClockista monikäyttöisen laitteen juoksevan ajan näyttämiseen MicroGaten ajanottolaitteiden kanssa.

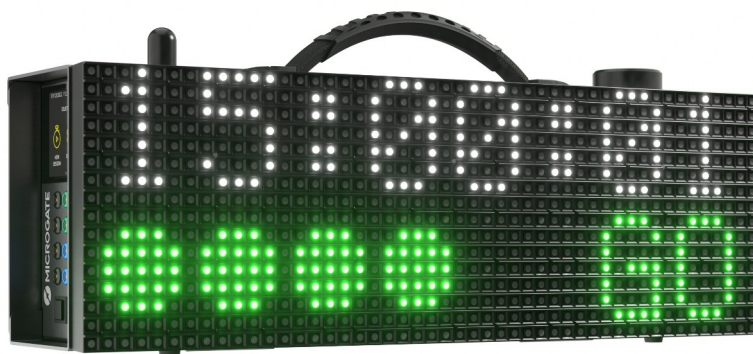

**REEF
LINE**
www.time4results.com

HICLOCK

UUDEN SUKUPOLVEN AJANOTTOLAITE

OMINAISUUDET:

Paino	750 g, akkujen kanssa
Mitat	109 x 262 x 66 mm
Ajanpyöristys- tarkkuudet	Valittavissa 1s - 1/10s - 1/100s - 1/1000s; -1/10000s Nopeus: valittavissa m/s - km/h - mph & solmut
Ajanottotarkkuus	20 x 10 ⁻⁶ s (1/50 000 s)
Näyttö	Graafinen näyttö, näytön koko 132 x 39mm 240 x 64 pikseliä, taustavalo ja kontrasti säädettävissä ohjelmallisesti
Tarkkuuskello	19.2MHz oskillaattori, ±1 ppm 30 ja +85° C välillä
Tarkkuus	±0.0864 s/pv -25° ja +70°C lämpötilassa
Käyttölämpötila	-20°...+60°C
Virtalähde	Sisäinen Li-ion akku; ulkoinen virtalähde USB-C
Akkujen lataus	Sisäänrakennettu älylaturi (automaattinen latauksen purku/uudelleenlataus, varmistettu lataus)
Akun kesto	Yli 15 tuntia
Prosesessori	3 C-MOS 8 ja 16 bittiset mikroprosessorit
Kirjoitin	Lämpökirjoitin Useita fontteja Nopeus: n 8 riviä/s Käyttää lämpöpaperia
Näppäimistö	Start-Stop- -näppäimet 3 funktionäppäintä MicroGate-näppäin
Muisti	Noin. 60,000 ajanottotapahtumaa Tallennettujen tietojen palautus virrankatkaisun jälkeen
Liitynnät	Start, stop, lap ja auxiliary sisääntulot (banaaniliittimet) LinkPod-liitin (korkeintaan 80 lisäsisääntuloa galvaanisesti eroteltuina kellon virtalähteestä) WiFi, Bluetooth, 2xUSB 5-napainen liitin langattomaan MicroGate Linkgate järjestelmään