




IDENTILYNX HRS

- FULL FRAME DIGITAALINEN VIDEOKAMERA

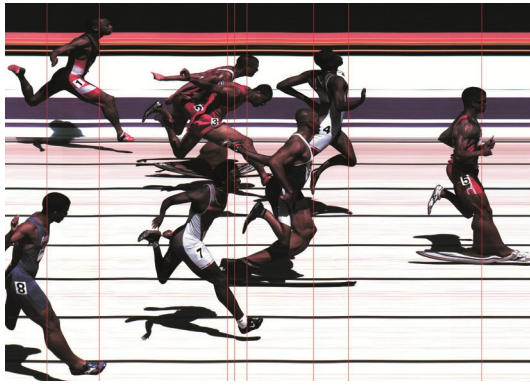

KILPAILIJAN TUNNISTAMINEN EI OLE KOSKAAN OLLUT HELPOMPAA!


Identilynx on Ethernet-pohjainen "full-frame" digitaalinen videokamera, joka liitettynä mihin tahansa FinishLynx-maalikameraan muodostaa täysin integroidun maalikamerajärjestelmän hyödyntäen molempien teknologioiden ominaisuudet.

Kahden eri tyyppisen kameran tuottamat kuvat on täysin synkronoitu tarkkuuskelloon, mikä mahdollistaa siirtymisen videokuvassa tarkasti samaan aikakohtaan kuin maalikamerakuvassa sitä luettaessa. Lisäksi videokuvaa voidaan kelata ruutu kerrallaan eteen- ja taaksepäin, jolloin kilpailijoiden tunnistus kilpailijanumeron perusteella on helppoa.

Identilynx HRS mallissa on monia lisäominaisuuksia verrattuna Identilynx SR:aan, kuten suurempi maksimiresoluutio (max 1280 X 720 60 kuvaa/s, 1920x1080 30 kuvaa/s ja 2592 x 1944 15 kuvaa/s), muuttuvat kuvausnopeudet sekä useampia kuvaustiloja.





Maalikamera- ja videokuva rinnakkain

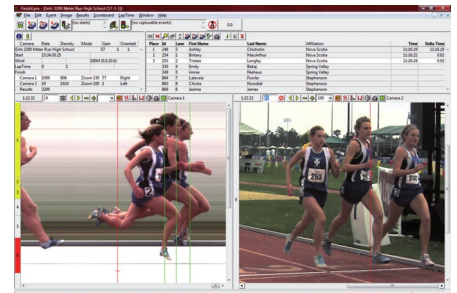


Aikasyinkronoituja kuvia voi kelata ruutu kerrallaan videokuvassa eteen- ja taaksepäin.

Identilynx-kameroiden optimaalinen sijoittaminen

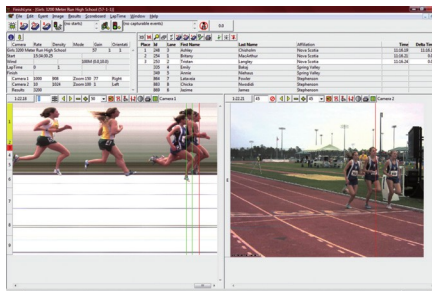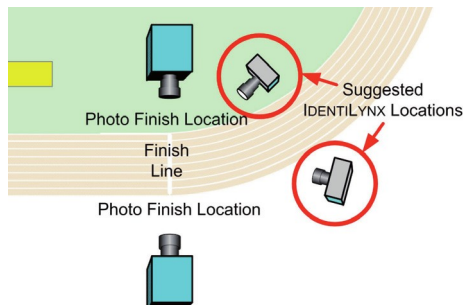

Lopuksi suurennetaan parhaaseen täyden ruudun koon kuvaan jolloin kilpailijoiden tarkka tunnistaminen on helppoa.

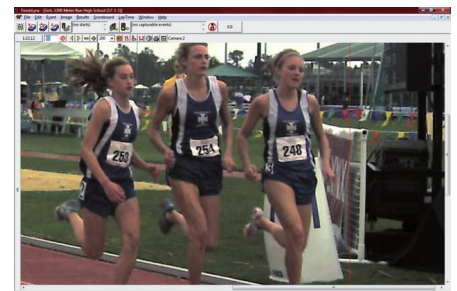

OMINAISUUDET:

Suurin resoluutio:	1920 x 1080 pikseliä (30fps) / 3840 x 1280 (15fps)
Suurin kuvausnopeus:	60 kuvaa/sek (1280 x 720).
Säädettävä sulkijan nopeus:	Automaattinen / säädettävissä
JPEG kuvan laatu	Säädettävissä max. 5 MP
Gain	Automaattinen
Optiikka	3,6 -10mm f/1.5-f/2,8 moottorizoom-objektiivi
Virransyöttö:	12VDC tai 802.3af Power Over Ethernet
Mitat	170mm (P) x 89mm (K)
Paino	1,2 Kg



TOIMINTA FINISHLYNX-OHJELMISTON KANSSA:

- FinishLynx etsii ja käynnistää kameran aivan kuten maalikameran
- Identilynxin kuva voidaan "kiinnittää" mihin tahansa käyttöliittymän osaan kuten maalikameran kuva
- Time tracking-ominaisuutta voidaan käyttää synkronoimaan videokuva FinishLynxin kuvan kanssa
- FinishLynx ohjelmiston avulla kaikkia tavallisia EtherLynx-kameroiden ominaisuuksia voidaan käyttää Identilynx-kameroiden kanssa: zoom, automaattinen vieritys, gamma, kirkkauden ja kontrastin säädöt.
- Identilynx-kuvia voidaan "kelata" ruutu kerrallaan eteen- ja taaksepäin jotta käyttäjällä on mahdollisimman helppo löytää kohta, jossa kilpailijanumero on selkeästi nähtävissä.
- Identilynxin täyden ruudun kokoiset kuvat tallennetaan tietokoneelle yksittäisinä kuvina ja ne voidaan tulostaa FinishLynx- ohjelmistosta - joko tulostustuloksen kanssa tai ilman.
- Identilynxin objektiivin säätöjä (zoom ja tarkennus) voidaan tehdä suoraan Finishlynx-ohjelmasta