
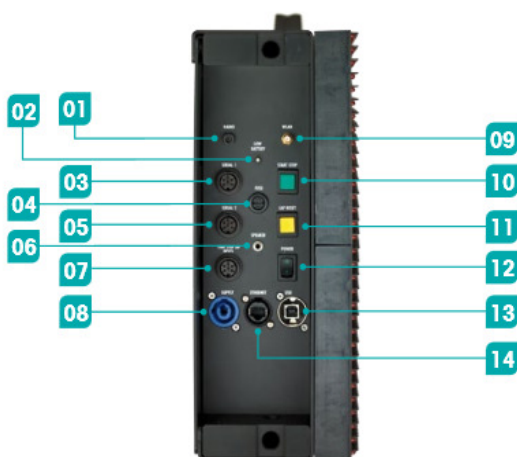


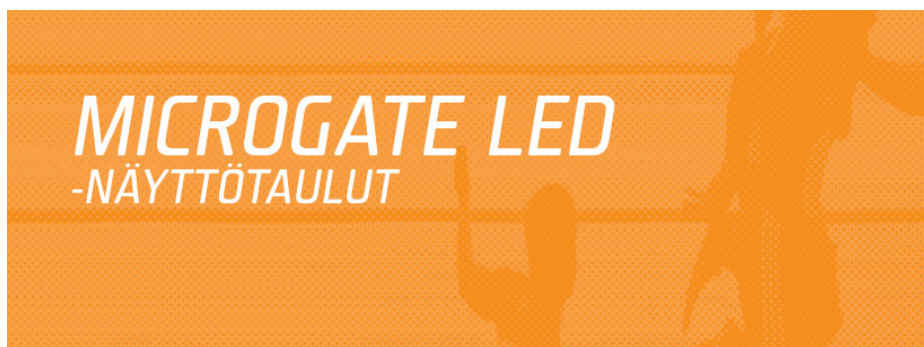

MICROGATE LED -NÄYTTÖTAULUT

MICROGRAPH LED

- täysin graafinen näyttötaulu (128 x 32 pikseliä)
- tauluja ketjuttamalla voidaan koota erilaisia suurempia tulostauluja
- sisäänrakennettu kello sekä monipuoliset ohjelmat ja liitännät
- akkukäyttömahdollisuus (lisävaruste)
- taululla voidaan esittää tekstiä eri kokoisilla fonteilla sekä grafiikkaa (logoja, mainoksia)

Yhdistämällä Microgaten ajanottolaitteiden, FinishLynx-maalikameran tai PC kanssa, voidaan taululla näyttää mm. :

- kilpailijoiden nimitiedot
- kansallisuus
- ajat
- nopeus
- bittikarttakuvia

Saatavissa olevat laajennokset:

- sisäinen akku
- langaton verkkokortti (WiFi-optio)
- GPS – moduuli ajan synkronointiin
- 12/48V jännitemuunnin ulkoisen akun käyttämiseksi

- 01 **Radio:** Langattoman LinkGate-signaalijärjestelmän liitin
- 02 **Low Battery:** Akun varauksen valo
- 03 **Serial 1:** Sarjaliikenneliitin kansisuuntaiseen tiedonsiirtoon
- 04 **Fuse:** Sulake
- 05 **Serial 2:** Sarjaliikenneliitin kansisuuntaiseen tiedonsiirtoon
- 06 **Speaker:** Ulkoisen kaiuttimen liitin
- 07 **Start / Stop / Lap Inputs:** Liitin ajanottosignaalien kytkemiseksi
- 08 **Supply:** Virtaliitin
- 09 **Wlan:** WiFi – antenniliitin (optio)
- 10 **Start/Stop:** Vihreä START STOP-nappi manuaalisen LÄHTÖ- ja PYSÄYTYS-signaalin antamiseksi sekä ohjelma-asetusten muokkaamiseen
- 11 **Lap Reset:** Keltainen LAP RESET-nappi manuaalisen KIERROS -signaalin antamiseksi sekä ohjelma-asetusten valitsemiseen
- 12 **Power:** Virtakytkin
- 13 **USB:** USB-liitin ohjelmistopäivityksiä varten
- 14 **Ethernet:** Lähiverkkoliitin (RJ45)

**REEF
LINE**
www.time4results.com

OMINAISUUDET	MICROGRAPH
Paino	17 kg (Ilman akkuja)
Mitat	128 cm x 32 cm x 15cm
Matriisi	128 X 32 pikseliä
Käyttölämpötila	-20° / +40°C

MICROGATE LED -NÄYTTÖTAULUT



MICROTAB LED

- alfanumeerinen näyttötaulu
- modulaarinen, ketjutettavissa
- dataliityntä sarjaliikenne tai ethernet
- sisäänrakennettu kello sekä monipuoliset ohjelmat ja liitännät

LinkGate-signaalijärjestelmään liitettynä näyttötaulu voi vastaanottaa ajanottosignaaleja langattomasti esim. valokennoilta.

OMINAISUUDET	MICROTAB
Paino	7 kg (Ilman akkuja)
Mitat	96 cm x 16 cm x 15cm
Matriisi	96 X 16 pikseliä
Käyttölämpötila	-20° / +40°C

MICROTAB LED LIGHT

- helposti kuljetettava, yksittäinen näyttötaulu
- toimii itsenäisesti esim. Marathonkellona auton katolla tai MicroGaten ajanottolaitteiden ohjaamana

OMINAISUUDET	MICROTAB LIGHT
Paino	5 kg (Ilman akkuja)
Mitat	64 cm x 16 cm x 15cm
Matriisi	64 X 16 pikseliä
Käyttölämpötila	-20° / +40°C

LAPCOUNTER

- voidaan käyttää sekä kierroslasku- että tuulimittarin näyttönä
- voidaan käyttää myös suoritusaikakellona

.NETBOARDS - HALLINTAOHJELMISTO

- ohjelmistolla hallitaan näyttötaulujen asetuksia
- mahdollisuus luoda erilaisia näyttöjä, jotka voivat sisältää grafiikkaa (logoja) ja tekstiä sekä ajanottolaitteilta tulevaa tietoa
- sisältää sekvenssieditorin erilaisten näyttöesitysten luomiseen

